



## LEGI - Kamena ograda

**INDIVIDUALNA  
PRIRODNA  
SIGURNA**



**LEGI kamena ograda** sa svojim decentnim izgledom ispunjava najmodernije arhitektonske zahteve -harmonican sklad sa prirodom uz vrhunsku stabilnost i dug vek trajanja. Na poseban na in obrađene vrste kamena stapaju se prirodno sa okolinom i nude optimalnu zaštitu od "radoznalih" pogleda.

Sa LEGI kamenom ogradom mogu e je ukrasiti vrtove na jedinstven na in. Kroz mnoštvo razli itih vrsta kamenja u razli itim slojevima nastaje pregršt mogu nosti za ukrašavanje, a ona je odli na površina za rast biljki puzavica.

Visinske razlike tla je mogu e izjedna iti pomo u varijabilnog postavljnja ograde na stub ili sa posebnim panelima.

Dupli stubovi koji su zabetonirani u pojedina nim temeljima, poseduju obostrane panelne elemente i dodatne opre ne veze, te stvaraju jednu stabilnu osnovu posebne vrste. Zbog materijala od kojih su pravljene ove ograde nude i dobru zvu nu izolaciju.

Mogu a je kombinacija dve vrste stuba za ovaj tip ograde:

- Klasi an dupli **LEGI FIL stub** - skoro neprimetan
- Klasi an dupli **LEGI FIT stub** - svojom elegancijom mami poglede

Kao dodatna zaštita na po etku i krajevima segmentata ograde koriste se završni specijalni stubovi koji imaju dodatnu uspravnu žicu da bi se spre ilo osipanje kamena iz ograde.

**LEGI - kamena ograda**



**LEGI-kamena ograda** je kompatibilna sa svim **LEGI-sistemima ograde**.

Svi delovi od elika su posle obrade pocinkovani prema **DIN EN ISO 1461** standardu.

#### Osnovne dimenzije:


Visina panela:	630 - 2430 mm
Dužina panela :	2500 mm
Dimenzije okca:	50 x 200 mm
Horizontalne žice :	Ø8 mm
Vertikalne žice:	Ø6 mm

**LEGI - Mreža**



**LEGI dupli FIL stub**

**LEGI dupli FIT stub**

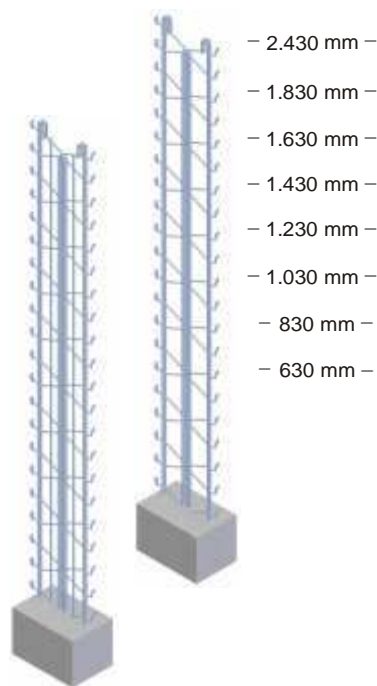

**LEGI-Nivelacija ograde**




Visinske razlike tla mogu e je izjedna iti pomo u varijabilnog postavljnja ograde na stub ili sa posebnim mrežnim elementima.

**LEGI-Kamena ograda**



**Kamena ograda sa poklopcem**

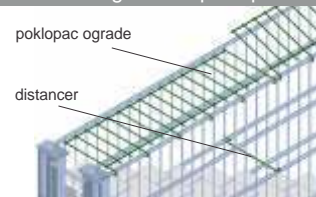

Za više informacija kontaktirajte našeg komercijalistu.

Tehni ke izmene mogu e. Izrada je sertifikovana prema standardu DIN ISO 9001.