



Varijabilna LEGI kapija - *Vario M*

VARIJABILNA
RAZNOVRSNA

Ram Vario M kapije, je sa injen od cevi pravougaonog popre nog preseka 40/30/2 mm zavarene za LEGI panel. LEGI panel je konstruisan od vertikalnih žica Ø 6mm i oja anih duplih horizontalnih žica Ø 8 mm. Dimenzija okca je 50X200mm.

Mogu a širina krila kod ove kapije je od 1000mm do 1250mm, a maksimalna visina krila je 2400mm. Mogu e je kombinovati LEGI Vario M sistem kapije sa razli itim LEGI panelima.

VARIJABILNA

Ograda se standardno otvara na unutrašnju stranu, mada se shodno Vašim željama može otvarati i na spoljašnju. Pravac otvaranja kapije, na levo ili na desno, se određuje položajem šarke M12 na LEGI Stubu, na koji se pri vrš uje kapija.

Ova konstrukcija je **STABILNA** zbog vrste veze LEGI stuba sa Vario M kapijom i specijalno patentirane LEGI cilindri ne brave.

LEGI ograda



Postojanost boje i zaštita od korozije


Svi upotrebljeni elicni delovi su pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 standardu i po želji plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zra enja.

Po porudžbini isporu ujemmo elemente u svim RAL bojama, dok standardno dostavljamo elemente u slede im bojama:

RAL 9010 – isto bela, **RAL 6005** – mo varno zelena,
RAL 9005 – crna **RAL 7016** – antracit siva,
RAL 8017 – okoladno sme a **RAL 6009** – tamno zelena
RAL 5010 – plava **RAL 7023** – beton siva,

LEGI kapija


Vario M

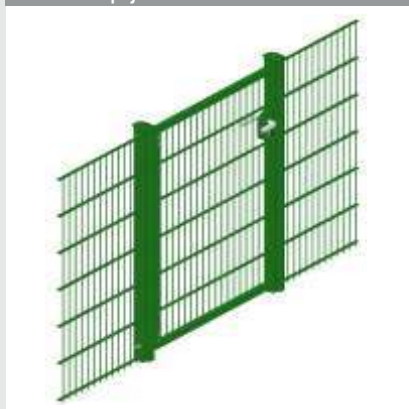

Mi za svaku kapiju nudimo odgovaraju i panel

LEGI kapija

Vario M

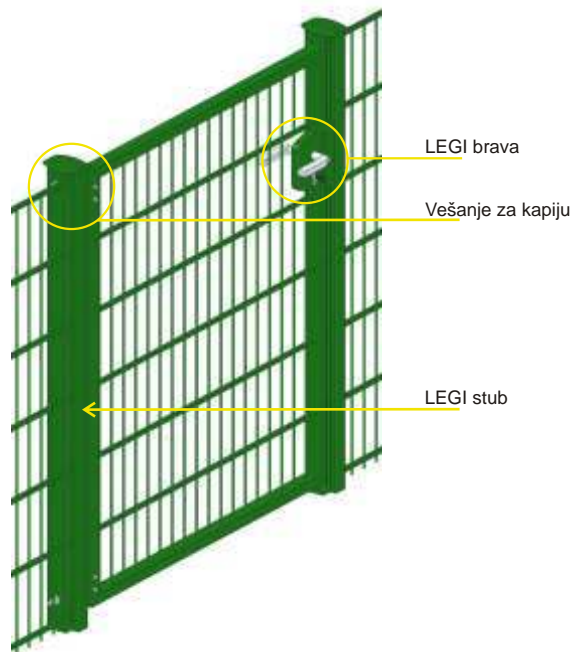

LEGI brava



Bravu je mogu e varijabilno koristiti za otvaranje na levo ili na desno.

LEGI - Vešanje za kapiju



Pravac otvaranja kapije, na levo ili na desno, se određuje položajem šarke M12 na LEGI Stubu, na koji se pri vrš uje kapija.

Za više informacija kontaktirajte našeg komercijalistu.

Tehni ke izmene mogu e. Izrada je sertifikovana prema standardu DIN ISO 9001.